

Bengen & Schnöten



Art. Nr. 20337

Bedienungsanleitung

Mobiler Arbeitsscheinwerfer 15 W Magnetfuß Akku 4500 mAh

Operating instructions

Mobile worklight 15 W magnetic base Battery 4500 mAh

Mode d'emploi

Projecteur de travail mobile 15 W Pied magnétique Batterie 4500 mAh

Gebruiksaanwijzing

Mobiele werklamp 15 W magnetische voet Batterij 4500 mAh

DE Bedienungsanleitung

Mobiler Arbeitsscheinwerfer 15 W

Magnetfuß Akku 4500 mAh



Lieferumfang

1x Mobiler Arbeitsscheinwerfer 15 W
1x Ladekabel USB Typ-C

Technische Daten

Spannung	5 V DC
Leistung	15 W
Akku	7,4 V, 4500 mAh
Schutzklasse	IP66
Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Lichtfarbe	weiß/ orange
Lebensdauer	über 50.000 Stunden
Linsenmaterial	Polycarbonat (PC)
LED-Typ	9 Hochleistungs-LEDs
Bedienung	Ein-/Ausschalter
Befestigung	Magnetfuß
Abstrahlwinkel	Flutlicht
Gesamtmaße	229 x 107 x 78 mm

Bestandteile

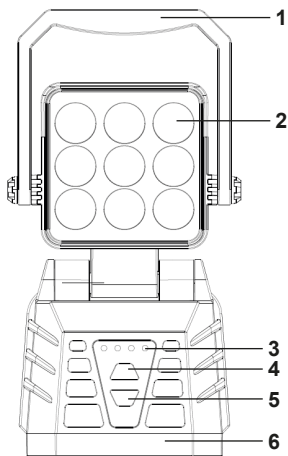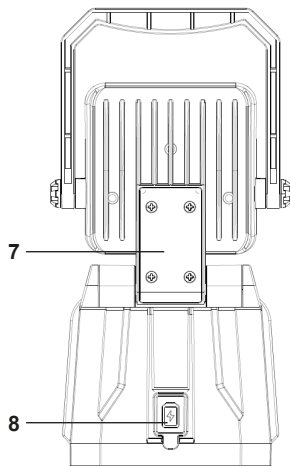

1. Einstellbarer Tragegriff	5. Blitzmodi wechseln
2. Hochleistungs LEDs	6. Magnetische Basis
3. Akku-Anzeige	7. Dämpfer
4. EIN-/ AUS-Schalter	8. Ladeeingang USB-C

Sicherheitshinweise

- Die Lampe darf nicht in Wasser getaucht werden, trotz IP66-Schutz.
- Vermeiden Sie Überladung des Akkus.
- Setzen Sie die Lampe nicht direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen über längere Zeit aus.
- Bewahren Sie die Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bedienung

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie den ON/OFF-Schalter, um die Lampe ein- oder auszuschalten.

Lichtmodi umschalten

Drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen den Modi zu wechseln:

- *Superhell*
- *Gedimmtes Licht*
- *Stroboskop (orange)*
- *SOS (orange)*

Neigungswinkel einstellen

Die Lampe verfügt über eine verstellbare Neigungsfunktion mit Dämpfer. Passen Sie den Winkel nach Bedarf an.

Magnetische Befestigung

Der Magnetfuß ermöglicht eine einfache Befestigung auf metallischen Oberflächen.

Aufladen

- Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit der Ladebuchse.
- Während des Ladevorgangs zeigen 4 LED-Anzeigen den Ladezustand an.
- Volle Ladezeit: ca. 4 Stunden.
- Betriebsdauer nach vollständiger Ladung: ca. 6 Stunden.

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn

GB Operating instructions

Mobile worklight 15 W Magnetic base Battery 4500 mAh



Scope of delivery

1x Mobile worklight 15 W
1x USB Type-C charging cable

Technical data

Voltage	5 V DC
Power	15 W
Battery	7,4 V, 4500 mAh
Protection class	IP66
Operating temperature	-30°C to +50°C
Light colour	white/ orange
Service life	over 50,000 hours
Lens material	Polycarbonate (PC)
LED type	9 high-power LEDs
Operation	On/off switch
Mounting	Magnetic base
Beam angle	Floodlight
Overall dimensions	229 x 107 x 78 mm

Components

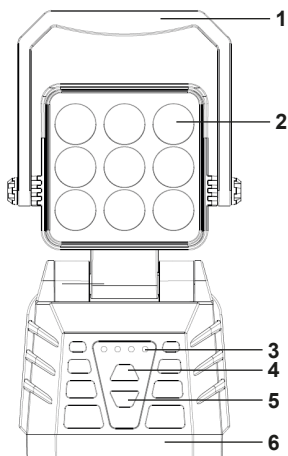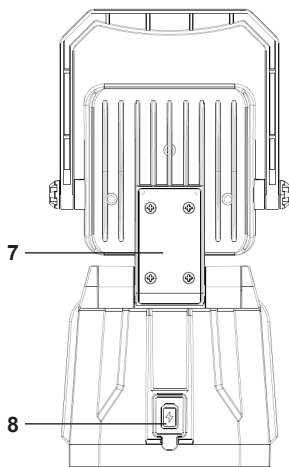

1. adjustable carrying handle	5. change flash modes
2. high power LEDs	6. magnetic base
3. battery indicator	7. attenuator
4. on/off switch	8. charging input USB-C

Safety instructions

- The lamp must not be immersed in water, despite IP66 protection.
- Avoid overcharging the battery.
- Do not expose the lamp to direct sunlight or extreme temperatures for long periods of time.
- Keep the lamp out of the reach of children.

Operation

Switching on and off

Press the ON/OFF switch to switch the lamp on or off.

Switching light modes

Press the mode button to switch between modes:

- *Super bright*
- *Dimmed light*
- *Strobe (orange)*
- *SOS (orange)*

Setting the angle of inclination

The lamp has an adjustable tilt function with damper. Adjust the angle as required.

Magnetic attachment

The magnetic base enables easy attachment to metallic surfaces.

Charging

- Connect the USB-C cable to the charging socket.
- During the charging process, 4 LED indicators show the charging status.
- Full charging time: approx. 4 hours.
- Operating time after full charge: approx. 6 hours.

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn

FR Manuel d'utilisation

Projecteur de travail mobile 15 W

Pied magnétique Batterie 4500 mAh



Contenu de la livraison

1x projecteur de travail mobile 15 W
1x câble de recharge USB Typ-C

Données techniques

Tension	5 V DC
Puissance	15 W
Batterie	7,4 V, 4500 mAh
Classe de protection	IP66
Température de fonctionnement	-30°C à +50°C
Couleur de la lumière	blanc/ orange
Durée de vie	plus de 50.000 heures
Matériau de la lentille	Polycarbonate (PC)
Type de LED	9 LED haute puissance
Commande	interrupteur marche/arrêt
Fixation	pied magnétique
Angle de rayonnement	Projecteur
Dimensions totales	229 x 107 x 78 mm

Composants

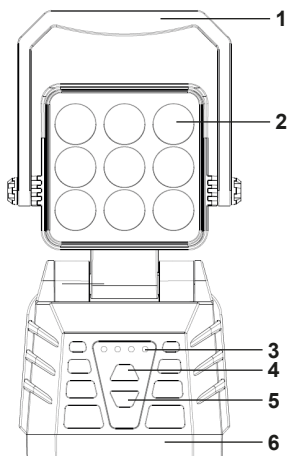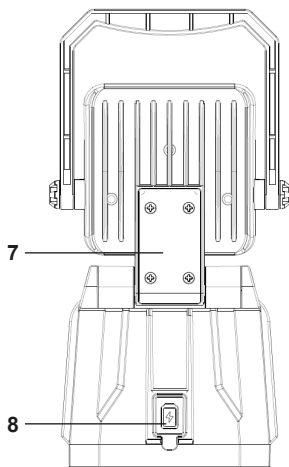

1. poignée de transport réglable	5. changer de mode de flash
2. LED haute puissance	6. base magnétique
3. indicateur de batterie	7. amortisseur
4. interrupteur MARCHÉ/ARRÊT	8. entrée de charge USB-C

Consignes de sécurité

- La lampe ne doit pas être immergée dans l'eau, malgré la protection IP66.
- Évitez de surcharger la batterie.
- N'exposez pas la lampe aux rayons directs du soleil ou à des températures extrêmes pendant une période prolongée.
- Conservez la lampe hors de portée des enfants.

Utilisation

Mise en marche et arrêt

Appuie sur le bouton ON/OFF pour allumer ou éteindre la lampe.

Changer de mode d'éclairage

Appuie sur le bouton de mode pour passer d'un mode à l'autre :

- *Super-lumineux*
- *Lumière tamisée*
- *Stroboscope (orange)*
- *SOS (orange)*

Régler l'angle d'inclinaison

La lampe dispose d'une fonction d'inclinaison réglable avec amortisseur. Ajustez l'angle selon vos besoins.

Fixation magnétique

La base magnétique permet une fixation facile sur les surfaces métalliques.

Chargement

- Connectez le câble USB-C à la prise de charge.
- Pendant la charge, 4 indicateurs LED indiquent l'état de la charge.
- Temps de charge complète : environ 4 heures.
- Durée d'utilisation après une charge complète : environ 6 heures.

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn

NL Bedieningshandleiding

Mobiele werk lamp 15 W

Magnetische voet Batterij 4500 mAh


Omvang van de levering

1x mobiele werk lamp 15 W
1x USB Type-C oplaadkabel

Technische gegevens

Spanning	5 V DC
Vermogen	15 W
Batterij	7,4 V, 4500 mAh
Beschermingsklasse	IP66
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +50°C
Lichtkleur	wit/oranje
Levensduur	meer dan 50.000 uur
Materiaal lens	Polycarbonaat (PC)
Type LED	9 krachtige LED's
Werking	Aan/uit-schakelaar
Montage	Magnetische voet
Stralingshoek	Schijnwerper
Totale afmetingen	229 x 107 x 78 mm

Onderdelen

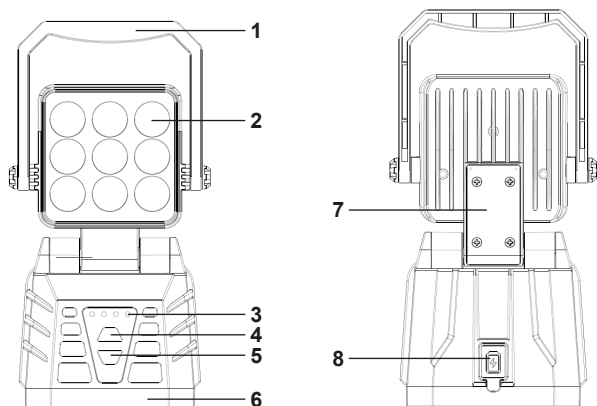

1. Verstelbare draaggreep	5. Verwisselbare flitsstanden
2. krachtige LED's	6. magnetische voet
3. batterij-indicator	7. demper
4. aan/uit-schakelaar	8. oplaadingang USB-C

Veiligheidsinstructies

- De lamp mag niet in water worden ondergedompeld, ondanks de IP66-bescherming.
- Vermijd overladen van de batterij.
- Stel de lamp niet langdurig bloot aan direct zonlicht of extreme temperaturen.
- Houd de lamp buiten het bereik van kinderen.

Operatie

In- en uitschakelen

Druk op de ON/OFF schakelaar om de lamp aan of uit te zetten.

Lichtmodi schakelen

Druk op de modusknop om tussen modi te schakelen:

- *Superhelder*
- *Gedimd licht*
- *Stroboscoop (oranje)*
- *SOS (oranje)*

De hellingshoek instellen

De lamp heeft een verstelbare kantelfunctie met demper. Stel de hoek naar wens in.

Magnetische bevestiging

Dankzij de magnetische voet is het eenvoudig om het op metalen oppervlakken te bevestigen.

Opladen

- Sluit de USB-C kabel aan op het oplaadcontact.
- Tijdens het opladen geven 4 LED's de oplaadstatus aan.
- Volledige oplaadtijd: ongeveer 4 uur.
- Bedrijfstijd na volledig opladen: ongeveer 6 uur.

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn